


## RAVNI OBRNUTI KROV

OZELENJENI skin SEAL KROV

EKSTENZIVNO ZELENILLO

OSNOVNI PRESJEK, MJ 1:10

**10.14.1.00**

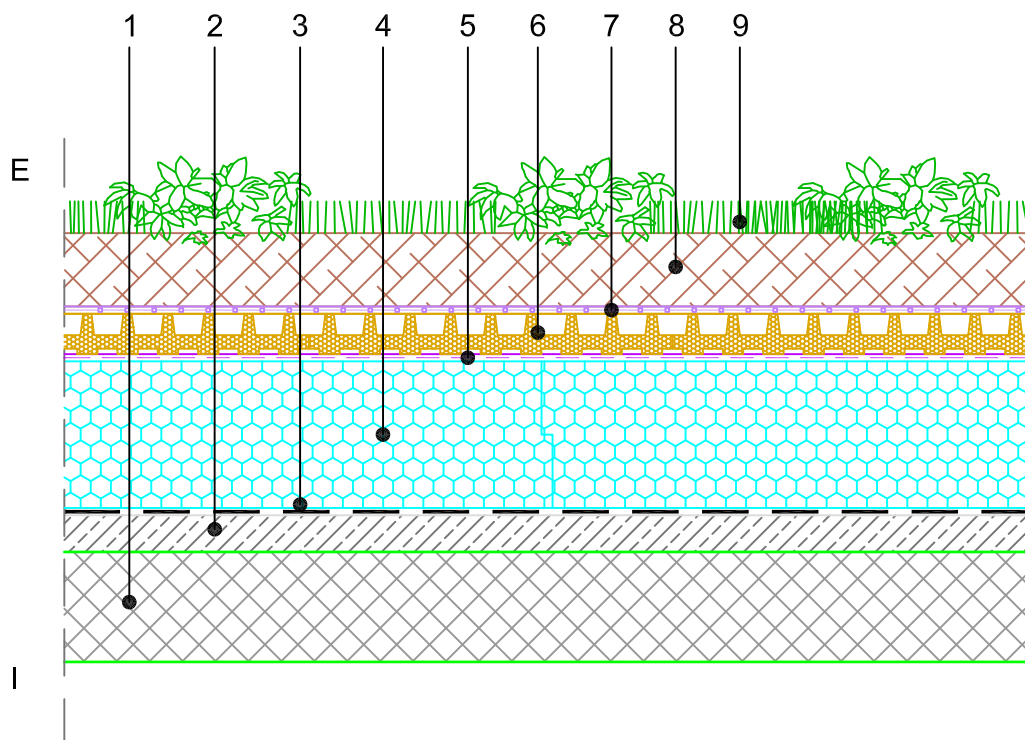

### SASTAV SISTEMSKOG RJEŠENJA (dimenzije uskalditi s proračunom građevne fizike):

1. AB PLOČA
2. BETON U NAGIBU
3. HIDROIZOLACIJA
4. FIBRAN $xps$  300-L
5. FIBRAN $skin$  SEAL - paropropusna, vodonepropusna membrana za bržu odvodnju vode
6. DRENAŽNO-AKUMULACIJSKI SLOJ
7. FIBRANfilter SF32 - drenažni polipropilenski geotekstil
8. PLODNI SUPSTRAT
9. VEGETACIJA: trave, trajnice, pokrivači tla, manje grmlje

- NAPOMENA:**
- U neposrednoj blizini XPS izolacije ne smije se raditi s otvorenim plamenom.
  - Ukoliko je HI na bazi PVC-a, potrebno je između PVC-a i XPS-a ugraditi razdjelni sloj
  - Ljepljenje spojeva FIBRAN $skin$  Seal membrane pomoću dvostrano ljepljive trake FIBRAN $tape$  2SEAL-2-sided
  - točka 2. - Izvedba u skladu s projektom