


RAVNI OBRNUTI KROV
 NEPROHODNI OPTIMO skin SEAL KROV
 ŠLJUNAK
 OSNOVNI PRESJEK MJ 1:10

10.17.1.00

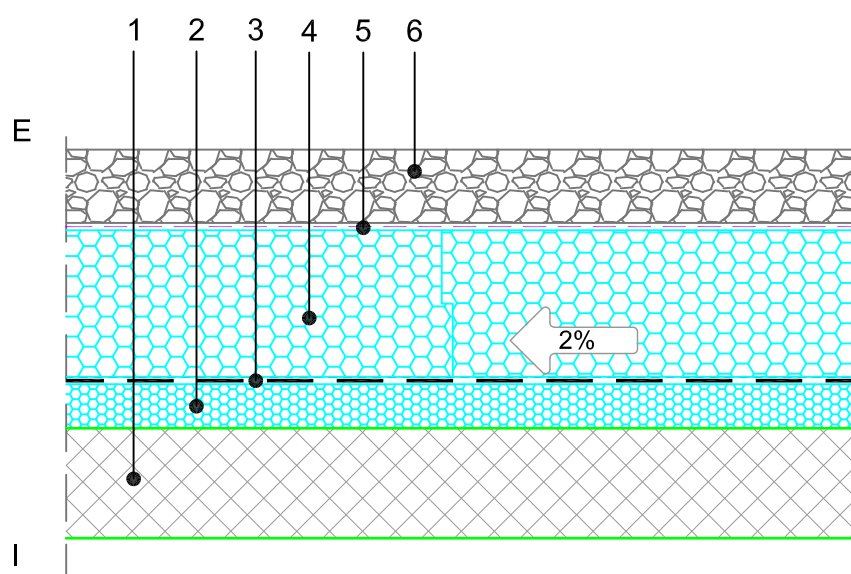

SASTAV SISTEMSKOG RJEŠENJA (dimenzije uskalditi s proračunom građevne fizike):

1. AB PLOČA
2. TOPLINSKA IZOLACIJA U NAGIBU - FIBRANxps INCLINE
3. HIDROIZOLACIJA (BITUMENSKA SAMOLEPILNA+VAR., EPDM, PE, TPO...)
4. FIBRANxps 300-L
5. FIBRANskin SEAL - paropropusna, vodonepropusna membrana za bržu odvodnju vode
6. ŠLJUNAK

- NAPOMENA:**
- U neposrednoj blizini XPS izolacije ne smije se raditi s otvorenim plamenom.
 - Ukoliko je HI na bazi PVC-a, potrebno je između PVC-a i XPS-a ugraditi razdjelni sloj
 - Ljepljenje spojeva FIBRANskin Seal membrane pomoću dvostrano ljepljive trake FIBRANtape 2SEAL-2-sided
 - točka 2. - Izvedba u skladu s projektom