


RAVNI OBRNUTI KROV

PROHODNI OPTIMO skin SEAL KROV

BETONSKE PLOČE NA DISTANCERIMA

ATIKA BEZ TOPLINSKOG MOSTA, MJ 1:10

10.18.2.01

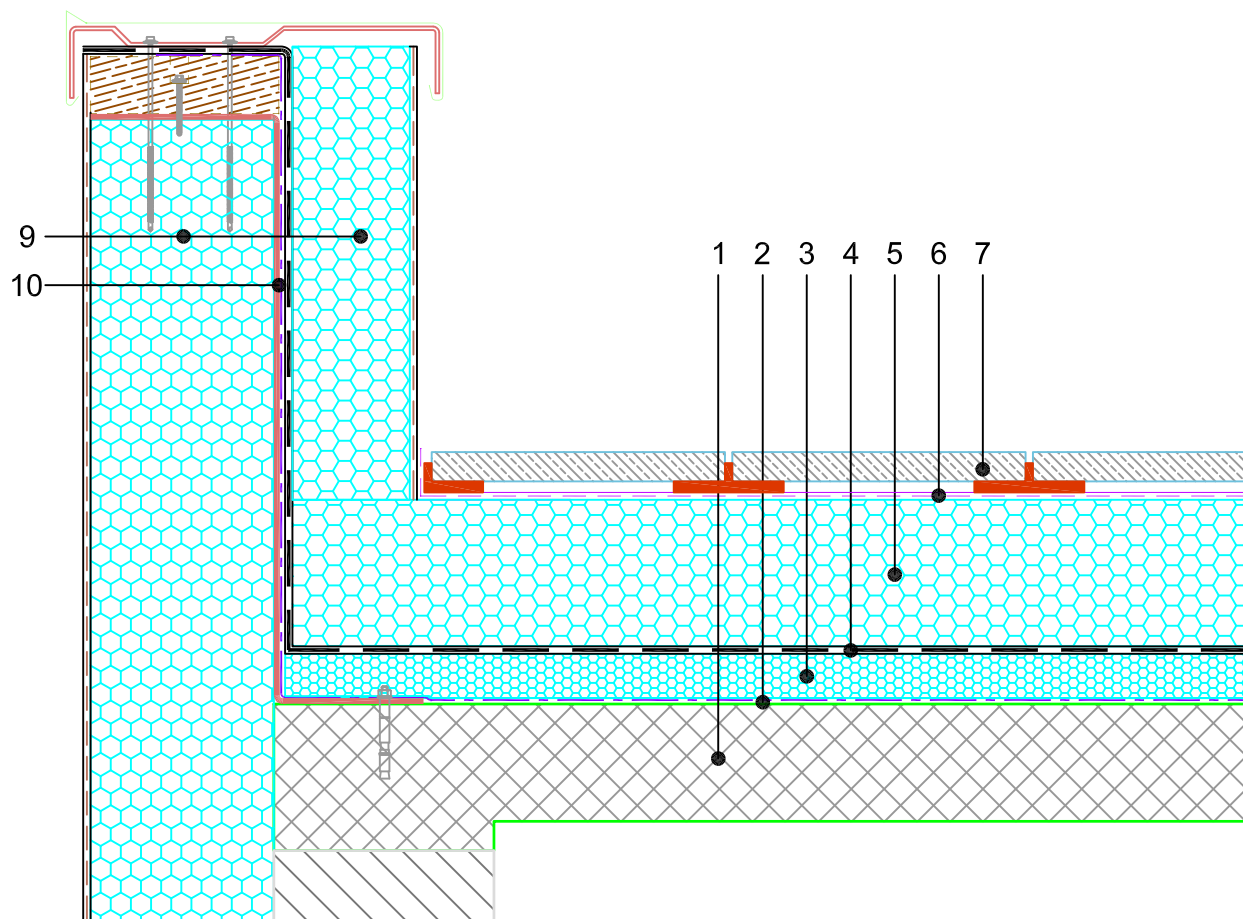

SASTAV SISTEMSKOG RJEŠENJA (dimenzije uskalditi s proračunom građevne fizike):

1. AB PLOČA
2. FIBRANskin BARRIER - ALU. PARNA BRANA
3. FIBRANxps 300-L - ZA PODLAGANJE ISPOD INCLINE PLOČA
4. TOPLINSKA IZOLACIJA U NAGIBU - FIBRANxps INCLINE
5. HIDROIZOLACIJA
6. FIBRANxps 300-L
7. FIBRANskin SEAL - paropropusna, vodonepropusna membrana za bržu odvodnju vode
8. KULIR PLOČE NA DISTANCERIMA
9. FIBRANxps ETICS GF
10. ČELIČNI NOSAČ / cca 2 m

NAPOMENA:

- U neposrednoj blizini XPS izolacije ne smije se raditi s otvorenim plamenom.
- Ukoliko je HI na bazi PVC-a, potrebno je između PVC-a i XPS-a ugraditi razdjelni sloj
- Ljepljenje spojeva FIBRANskin Seal membrane pomoću dvostrano ljepljive trake FIBRANtape 2SEAL-2-sided
- točka 4. - Izvedba u skladu s projektom