


STROPNA KONSTR. NAD NEOGR. PROSTOROM
PLAVAJOČI ESTRIH
DODATNA XPS IZOLACIJA NA STROPU
 IZOL. TOPL. MOSTU NA ZIDU
 M 1:10

7.1.1.21

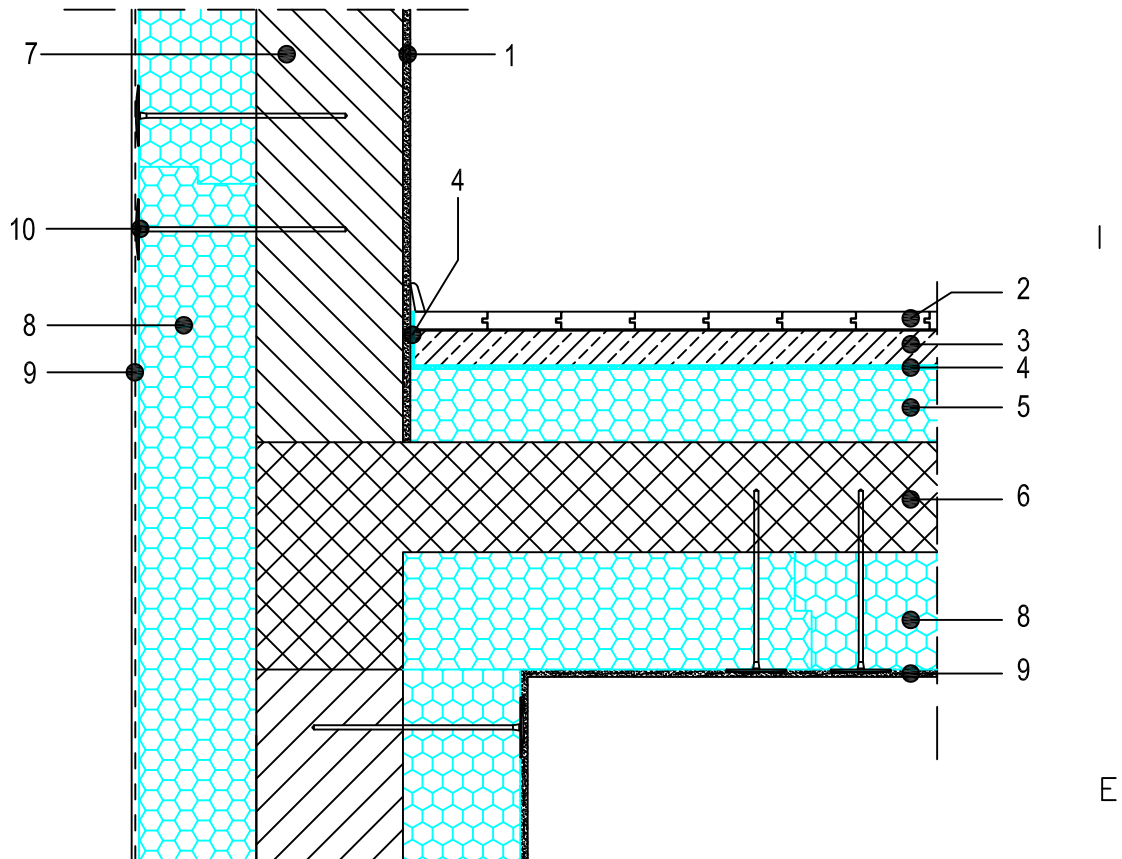

SASTAV SISTEMSKOG RJEŠENJA (dimenzije uskalditi s proračunom građevne fizike):

1. UNUTARNJA ŽBUKA
2. PARKET
3. ESTRIH
4. ZVUČNA IZOLACIJA
5. FIBRAN_{xps} 300-L
6. ARMIRANO BETONSKA PLOČA
7. VANJSKI ZID
8. FIBRAN_{xps} ETICS
9. FASADNA ŽBUKA
10. FASADNO SIDRO

NAPOMENA:

- U neposrednoj blizini XPS izolacije ne smije se raditi s otvorenim plamenom.
- Ukoliko je HI na bazi PVC-a, potrebno je između PVC-a i XPS-a ugraditi razdjelni sloj